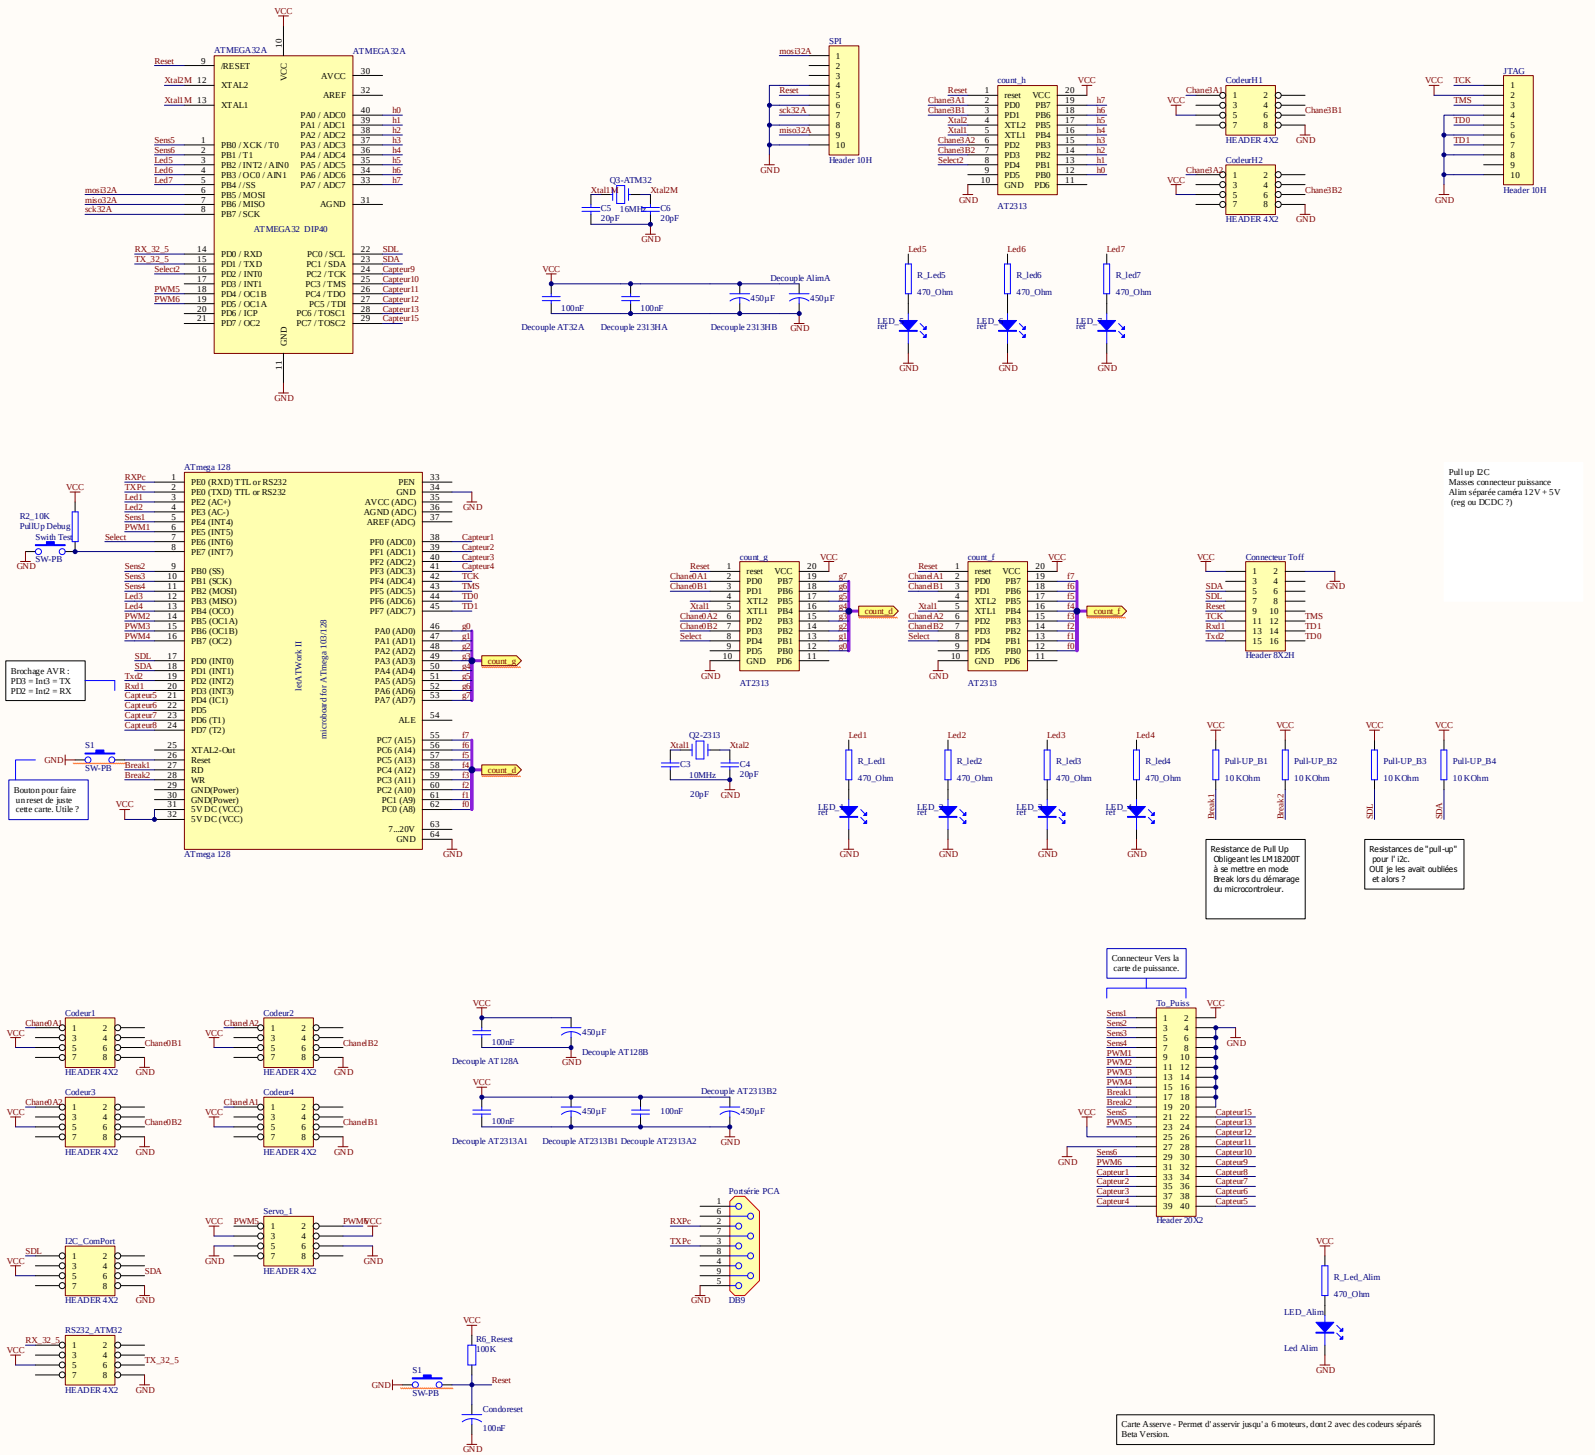
ATMEGA32A
ATMEGA32 DIP40
ATmega 128
microboard for ATmega 103/128
AT2313
Header 10H
HEADER 4X2
Header 8X2H
Header 20X2
JTAG
Connecteur Toff
Decouple AT32A
Decouple 2313HA
Decouple 2313HB
Decouple AlimA
Decouple AT128A
Decouple AT128B
Decouple AT2313A1
Decouple AT2313B1
Decouple AT2313A2
Decouple AT2313B2
Pull up I2C
Masses connecteur puissance
Alim séparée caméra 12V + 5V
(reg ou DCDC ?)
Brochage AVR :
PD3 = Int3 = TX
PD2 = Int2 = RX
Bouton pour faire un reset de juste cette carte. Utile ?
Resistance de Pull Up Obligeant les LM18200T à se mettre en mode Break lors du démarage du microcontroleur.
Resistances de "pull-up" pour l' i2c.
OUI je les avait oubliées et alors ?
Connecteur Vers la carte de puissance.
Carte Asserve - Permet d' asservir jusqu' a 6 moteurs, dont 2 avec des codeurs séparés
Beta Version.
Beta 1.0.0.0
Micr☠b Techn☠l☠gy
Title
Size
A2
Number
Revision
Date: 19/09/2005
Sheet of
File: C:\Documents and Settings\...\CarteMere.SchDoc
Drawn By: